


製品説明書	[製品名]	トアパウダー	アプレスHWP-A L
--------------	-------	--------	-------------



一般名称	H A A 硬化形ポリエステル樹脂系粉体塗料
特 徴	<p>①耐候性に優れたアルミニウム合金建材専用のハイスpekグレードで、屋外用途に最適です。</p> <p>②標準膜厚60～80μmでタレ・ワキ・ピンホールなどの心配がなく、平滑性、鮮映製に優れた塗膜が得られます。</p> <p>③焼付け時における発煙、ヤニによる炉壁の汚れを低減することができます。</p> <p>④焼付け時の黄変抑制にすぐれています。</p> <p>⑤摩擦帯電ガン（トリボガン）の対応が可能です。</p>
荷 姿	15kgダンボールケース
色 相	各色
光 沢	全艶～7分艶（60度鏡面光沢度）
塗布量	112g/m ² （70μmでロスなしの計算） 但し、色相によって異なります。
膜厚	70±10μm
焼付け条件	180℃×20分（被塗物キープ温度）

適性焼付け範囲

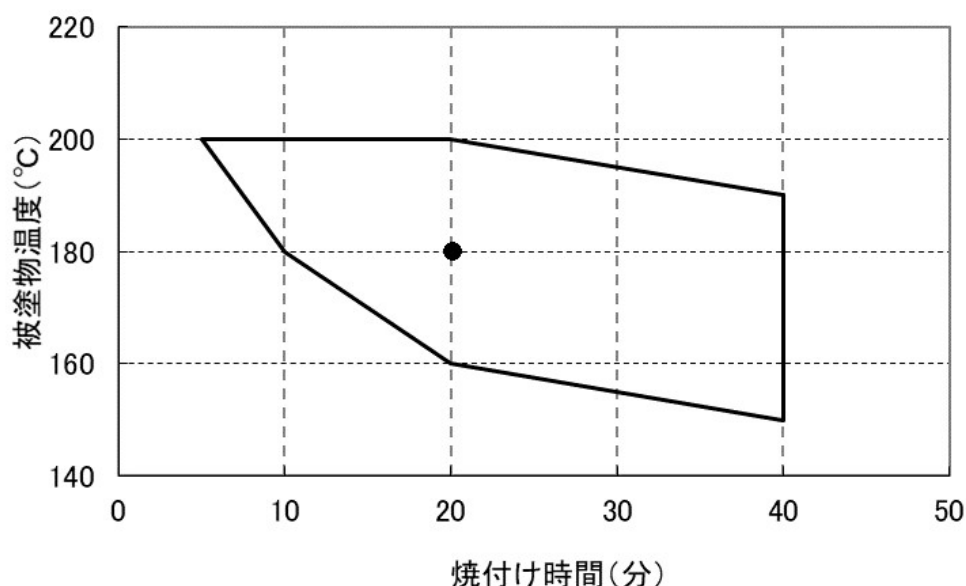

焼付け条件により色艶が変動しますので、ご注意ください。

塗料性状	平均粒子径	: 35～40μm
	塗料密度	: 1.5～1.7g/cm ³ （白の場合）
	安息角	: 35～45°
	貯蔵安定性	: 12ヶ月／35℃以下

