


<b>製品説明書</b>	[製品名] トアパウダー アプレスQB
--------------	---------------------



一般名称	H A A 硬化形ポリエステル樹脂系粉体塗料
特徴	①低温硬化性に優れ、高温短時間での焼付けが可能です。 ②後加工性に優れ、プレコートメタル（PCM）ラインなど、様々なラインに適応できます。 ③焼付け時における発煙、ヤニによる炉壁の汚れを低減することができます。 ④焼付け時の黄変抑制にすぐれています。
荷姿	15kgダンボールケース
色相	各色
光沢	全艶～7分艶（60度鏡面光沢度）
塗布量	112g/m <sup>2</sup> （70μmでロスなしの計算） 但し、色相によって異なります。
膜厚	70±10μm
焼付け条件	190℃×5分以上（被塗物キープ温度） 160℃×20分

## 適性焼付け範囲

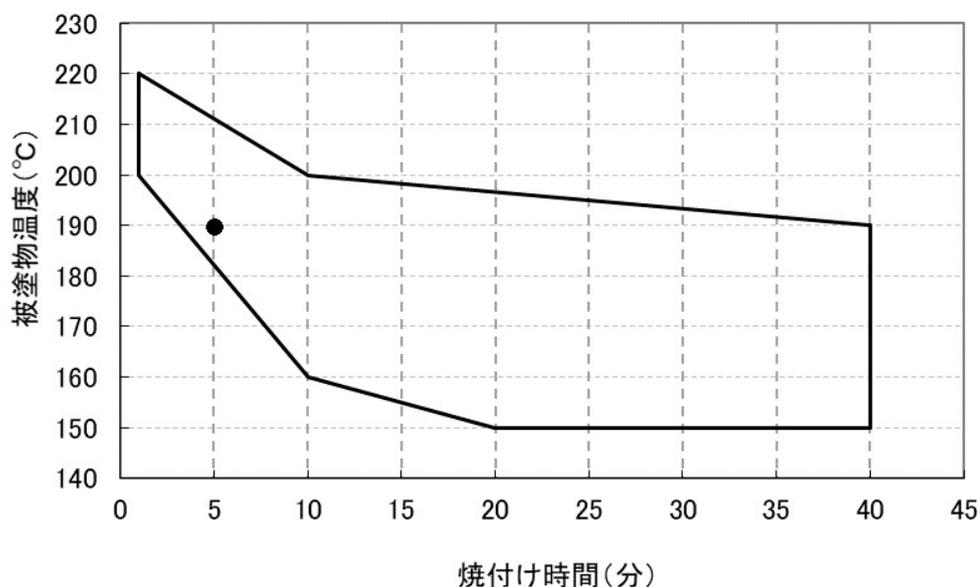

焼付け条件により色艶が変動しますので、ご注意ください。

塗料性状	平均粒子径	: 35～40μm
	塗料密度	: 1.4～1.7g/cm <sup>3</sup> （白の場合）
	安息角	: 35～45°
	貯蔵安定性	: 9ヶ月／30℃以下



取り扱い上の  
留意点

- 1) 粉体塗料を使用する前に、袋内でよく揉みほぐし固まりがないことをご確認ください。
- 2) タイプの異なる粉体塗料及び他社品粉体塗料との混合使用は避けてください。
- 3) 溶剤形塗料に比べ着火の危険性は殆どありませんが、火気や電気スパーク等の火気発生源の安全管理を十分に行ってください。
- 4) 塗装時には必ず防塵マスクを着用し、粉末体の直接吸引は避けてください。また、使用後は手洗い及びうがい等を励行してください。
- 5) 製品安全シート（SDS）の内容をご確認ください。

保管方法

- 1) 直射日光、焼付け乾燥炉付近等を避け、30℃以下の冷暗所に保管してください。
- 2) 湿気の多い場所では保管しないでください。
- 3) 製品の積み上げは4段までにし、横積みはしないでください。
- 4) 直接地面に置かないようにしてください。
- 5) 使用後の袋締めを確実にしてください。