

鉛・クロムフリー 一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント

エピライトシロボーセイ #9000

JPMS 28

JPMS 28 :2016 鉛・クロムフリー 一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント

(一社)日本塗料工業会規格

F☆☆☆☆

ホルムアルデヒド放散等級分類記号

● 特 長

1. 人と環境に優しい塗料です



Friendly to people and the environment

- 1 鉛・クロムなどの有害な重金属を配合していない環境に優しい塗料です。
- 2 ホルムアルデヒド放散等級は、F☆☆☆☆です。


3. 防食性が優れています



Rust & Corrosion resist

卓越した無公害型さび止め顔料を効果的に配合していますので、さび止め効果が極めて優れています。


2. 亜鉛めっき面に対する付着性が優れています

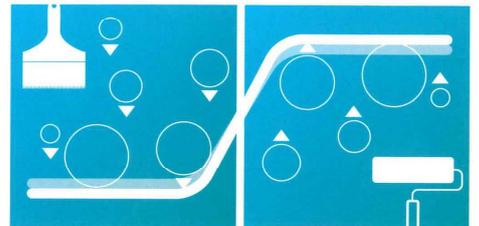

Good adhesion zinc plated steel

特殊変性エポキシ樹脂の効果により、亜鉛めっき面に対する付着性が優れています


4. 速乾性です



Good workability

作業性に優れています。

5. 付着性が良い



Good adhesion

銅板素地はもとより、上塗り塗料との付着性も良好です。

エピライトシロボーセイ#9000

鉛・クロムフリー 液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント



F☆☆☆☆

ホルムアルデヒド放散等級分類記号

系統適合規格	鉛・クロムフリー液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント JPMS 28 適合品 一社 日本塗料工業会規格			希釈率 (%)	はけ・ローラー 5~10% エアレス 15~25%		
特長	1)鉛・クロム等の重金属を配合していません。 2)亜鉛めっきに対する付着性が優れています。 3)乾燥が速く作業性が優れています。 4)防食性能が優れています。			貯蔵安定期間	約6か月		
推奨用途	鋼製建具・サッシ・ドア・鉄骨 その他			労働安全衛生規制による表示	エチルベンゼン、キシレン		
荷姿	16kg 石油缶			毒物及び劇物取締法による表示			
色相	グレー			消防法による表示	第四類第二石油類		
乾燥時間	指触	5℃	23℃	30℃	有機溶剤中毒予防規制による表示	第2種有機溶剤等	
	硬化	25分	5分	5分			
	塗装間隔	下限	16時間	6時間			5時間
	上限	30日	30日	30日			
標準塗付量 (g/m ² /回)	はけ・ローラー	140			使用上の注意	シンセイシリーズ・ニューウレタンネクスト・ニューシリコン21R	
標準乾燥膜厚 (μm/回)	エアレス	160					
標準乾燥膜厚 (μm/回)	30					1)水または各種の液中に浸される箇所には使用できません。 2)酸、アルカリなどの薬品のかかる箇所には使用できません。 3)塗料缶に表示している安全衛生上の注意事項及びSDS(安全データシート)を確認の上、ご使用ください。	
希釈剤	トアエポキシシンナー#1000						

*超速乾シンナーとして、トアエポキシシンナー#500をご用意しております。

■標準塗装仕様

亜鉛めっき鋼面

工程	商品名	塗回数	標準塗付量(kg/m ² /回)	希釈剤・希釈率(%)	塗装間隔(23℃)
下地処理	公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 平成31年度版 表18.2.3による				
下塗	エピライトシロボーセイ#9000	1	0.14 (はけ・ローラー) 0.16 (エアレス)	トアエポキシシンナー#1000 5~10 15~25	6時間 ~ 30日
上塗	シンセイフォスター (合成樹脂調合ペイント)	2	0.11 ~ 0.13 (はけ・ローラー) 0.12 ~ 0.16 (エアレス)	ペイントシンナー 3 ~ 10 3 ~ 10	16時間 ~ 7日
	ニューウレタンネクスト (弱溶剤2液形ポリウレタン樹脂塗料)	2	0.13 ~ 0.15 (はけ・ローラー) 0.14 ~ 0.17 (エアレス)	ペイントシンナー 0 ~ 10 5 ~ 20	2時間 ~ 5日
	ニューシリコン21R (弱溶剤2液形シリコン樹脂塗料)	2	0.13 ~ 0.15 (はけ・ローラー) 0.14 ~ 0.17 (エアレス)	ペイントシンナー 5 ~ 10 10 ~ 15	5時間 ~ 7日

■色相及び荷姿

グレー 16kg

●安全衛生法上の注意事項、その他の注意事項につきましては、安全データシート(SDS)をご参照ください。

グレーの色相(マンセルN-6近似)
この色見本は印刷のため、実際の色相とは異なります。



ホームページアドレス <http://www.tohpe.co.jp/>

本社	塗料相談室	東京事務所	北海道営業所	仙台営業所	北関東営業所	東京営業所	北陸営業所	名古屋営業所	大阪営業所	中四国営業所	九州営業所
592-8331 堺市西区築港新町一丁目5番地11		110-0015 東京都台東区東上野六丁目16番10号(KBUビル4階)	061-1111 北海道北広島市北の里2丁目1番16号	983-0852 仙台市宮城野区榴岡5丁目1-23仙台Kビル7階	306-0213 茨城県古河市北利根8番5号(茨城工場内)	110-0015 東京都台東区東上野六丁目16番10号(KBUビル4階)	933-0251 富山県射水市有磯二丁目3番2	460-0003 名古屋市中区錦一丁目18番24号(いちご伏見ビル7階)	592-8331 堺市西区築港新町一丁目5番地11	713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島8252番地39	811-0123 福岡県糟屋郡新宮町上府北四丁目1番30号
(072)243-6452 (072)243-6407		(03)3847-6441 (03)3847-6445	(011)372-4511 (011)372-4429	(022)355-7076 (022)355-7079	(0280)92-5951 (0280)92-0492	(03)3847-6420 (03)3847-6475	(0766)86-3581 (0766)86-3513	(052)232-8230 (052)232-8232	(072)243-6421 (072)243-6425	(086)526-1708 (086)526-1728	(092)962-1521 (092)962-4131

三重工場	茨城工場	倉敷工場	九州工場
519-1402 三重県伊賀市柘植町2丁目7番00	306-0213 茨城県古河市北利根8番5号	713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島8252番地39	811-0123 福岡県糟屋郡新宮町上府北四丁目1番30号
(0595)45-4131 (0595)45-2081	(0280)92-1571 (0280)92-1133	(086)525-1821 (086)525-1239	(092)962-2661 (092)962-1627

■取扱店

●このカタログの内容について詳しくお知りになりたい方は、お近くのトウペ取扱店におたずねになるか、当社にお問い合わせください。
●仕様その他は改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

発行年月
2022.10

24-010-37-04J-002-0021-01